


PORTA RÁPIDA RP

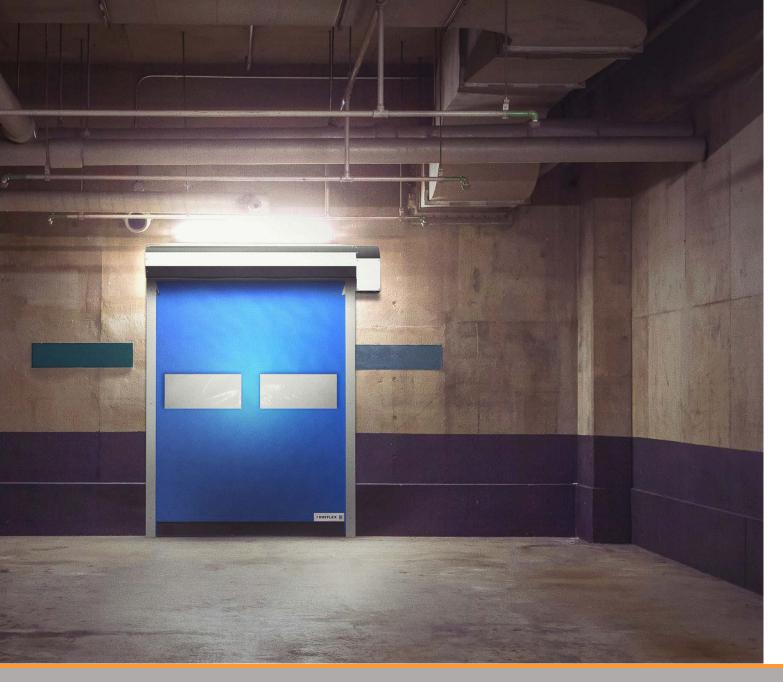

PORTA RÁPIDA

RP

A verdadeira porta autorreparável com acionamento automático, abertura e fechamento rápido, garantem que o local permaneça sempre fechado.

Projetada para elevados ciclos diários, é a melhor solução para a vedação das áreas na sua empresa.











₱ REDUÇÃO DE CUSTOS

As Portas RP RAYFLEX possuem sistema exclusivo de reestabelecimento automático em caso de batidas, que funciona sem intervenção humana. Totalmente livres de barras metálicas horizontais, não amassam e não geram manutenção após a colisão de carrinhos e empilhadeiras contra a lona da porta. Com fechamento realizado por meio de gravidade, não utiliza contrapeso que acelera o processo de manutenção de uma porta.

ECONOMIA DE ENERGIA

Com as laterais mais estreitas do mercado, as Portas RP RAYFLEX se encaixam perfeitamente nas guias laterais, evitando fugas de ar e entrada de contaminantes no ambiente.

SEGURANÇA TOTAL

Não oferecem riscos aos usuários, pois possuem a lona totalmente flexíveis e sem nenhum tipo de barras metálicas.




DIFERENCIAIS DE SÉRIE RAYFLEX



SENSOR DE REVERSÃO SUPERIOR

Reverte o movimento de descida da porta caso encontre algum obstáculo durante o fechamento.



ENCAIXE LATERAL EXCLUSIVO

Elimina o uso de barras horizontais para estabilidade da lona, permitindo segurança máxima aos usuários e maior vedação.



de comunicação visual.





SEGURANÇA TOTAL

Lona totalmente flexivel e sem nenhum tipo de barra metálica.

ABERTURA DIÁRIA ILIMITADA

rigidas que se danificam na batida.



Motorredutor de alto rendimento com encoder para posicionamento e precisão de movimentos.



Embutido nas guias da porta, protegido de colisões de veiculos.

VEDAÇÃO INFERIOR TOTAL



Bolsa inferior macia e flexivel, proporciona assentamento total ao piso e não machuca os usuários.

RAYPLEX



ACIONADORES

A RAYFLEX oferece diversas opções de comando para abertura e fechamento das portas. Abrir e fechar uma porta automaticamente resulta em economia de tempo e energia, além de ganhos em produtividade.










Botoeira NO TOUCH

Radar de movimento

Controle de acesso (Crachá e teclado de senha)







Controle remoto

Laço de indução

PORTA RÁPIDA RAYFLEX RP		
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		OBSERVAÇÕES
DIMENSÕES MÍNIMAS	L 1.100mm x H 1.000mm	Outras medidas sob projeto
DIMENSÕES MÁXIMAS	L 4.000mm H 5.000mm	
TEMPERATURA DE TRABALHO	Positiva	_
VELOCIDADE DE ABERTURA	Até 2,5 m/s	Variável de acordo com a configuração da porta adquirida.
RESISTÊNCIA A PRESSÃO	Vinil (15 Pa) X-force (25Pa)	_
ESTRUTURA	Alumínio	-
ACABAMENTOS DISPONÍVEIS	Capa de colunas, motor e cilindro	Galvanizado, pintado ou aço inox
VISOR OPCIONAL	Translúcido ou microperfurado	_
MOTORREDUTOR	SEW	-
INTERTRAVAMENTO	Permite comunicação com outros equipamentos	-

CORES DE LONA DISPONÍVEIS

Amarelo, Laranja, Verde, Vermelho, Branco, Azul, Cinza ou Preto

CERTIFICAÇÕES:

NOSSOS COMPONENTES PASSAM POR RIGOROSOS TESTES DE QUALIDADE E SÃO CERTIFICADOS PELOS MAIS IMPORTANTES ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL





Tel: +55 11 4645.3360 comercial@rayflex.com.br www.rayflex.com.br